



2 0 · 2 6

CATÁLOGO

Seis linhas de luminárias arquitetônicas desenvolvidas
fabricadas no Brasil pela Effect Lighting.

QUEM SOMOS

Há 37 anos transformando conhecimento técnico e sensibilidade de design em soluções luminotécnicas de alto desempenho.

A trajetória da CIA de Iluminação é marcada pela inovação, pela qualidade e pela busca constante por evolução – traduzidas em produtos que unem precisão, sofisticação e funcionalidade. Processos de fabricação próprios (alumínio extrudado, injetado ou repuxado, usinagem de precisão e pintura eletrostática a pó) garantem repetibilidade fotométrica e qualidade construtiva.

Esse compromisso encontra uma nova expressão na Effect Lighting: um showroom que integra curadoria em iluminação decorativa, soluções técnicas e automação – espaço de inspiração, experimentação e atendimento especializado para arquitetos, lighting designers e especificadores.

SÃO PAULO

Av. dos Tajurás, 285 – Cidade Jardim

CURITIBA

Rua Brig. Franco, 591 – Mercês

2026

Seis linhas



EVIDENZA

MICRO POSTE PARA DESTAQUE
EM VITRINES




GRID MICRO

EMBUTIDO LINEAR DARKLIGHT



HALO

ANEL DE LUZ EMBUTIDO
TRIMLESS

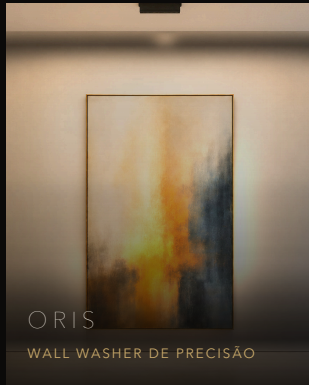

ORIS

WALL WASHER DE PRECISÃO



ATLAS

ILUMINAÇÃO GERAL DE ALTA
EFICIÊNCIA



AXIS

ALOJAMENTO Ø 250 MM

01

EVIDENZA

Discreto no tamanho. Preciso na luz. Micro poste para destaque em vitrines.





EVIDENZA

Mini poste desenvolvido para criar pontos de destaque em vitrines, expositores e pequenos cenários.


Tem 250 mm de altura padrão e uma cabeça óptica que gira em qualquer direção sobre uma esfera magnética – a luz aponta exatamente sobre o objeto exposto.

CONSTRUÇÃO

Estrutura em tubo de alumínio sobre base usinada. O spot se conecta ao poste por um anel de alumínio usinado que aloja uma esfera magnética: a esfera é a interface articulada entre cabeça e haste e permite giro em qualquer direção, sem parafuso de trava. A cabeça é um tubo usinado que recebe uma PCB com LED Nichia de alta potência e CRI 90, associado a uma lente de altíssimo desempenho de apenas 10 mm de diâmetro – responsável pela colimação precisa do fecho num corpo tão compacto.

EVIDENZA

MICRO POSTE PARA DESTAQUE EM VITRINES



2,9 W

POTÊNCIA

130 lm

FLUXO MÉDIO

2700 K · 3000 K · 4000 K

TEMPERATURA DE COR

28° · 47°

FACHOS

10

UGR

Altura padrão	250 mm (286 mm com o pino de fixação)
Haste	tubo de alumínio Ø 10 mm sobre base usinada
Cabeça óptica	tubo usinado, 59 × Ø 16 mm
Articulação	esfera magnética em anel usinado, giro livre
CRI	90
LED	Nichia de alta potência, lente de Ø 10 mm
Driver	remoto
Controles	On-Off · Forward Phase · DALI 0-10V · Push-Dim

[VER A LINHA EVIDENZA](#)



02

GRID MICRO

Some no forro. Só a luz aparece. Embutido linear darklight.



GRID MICRO

Luminária darklight: o interior do refletor é escurecido e a fonte fica recuada em relação ao plano do forro, de modo que o observador não enxerga o LED aceso fora do eixo do fecho – apenas o ponto de luz projetado.


A peça desaparece na arquitetura quando apagada e, acesa, entrega baixíssimo ofuscamento.

CONSTRUÇÃO

Corpo em alumínio injetado – processo que permite geometrias internas mais complexas e paredes de refletor mais finas e precisas do que a extrusão, favorecendo o efeito darklight. Depois da injeção a peça passa por acabamento superficial, pintura e montagem, recebendo PCB, lente e máscara. As versões para forro de gesso acartonado contam com moldura de fixação específica, também em alumínio injetado. O suporte plaster-in é uma chapa perfurada que ancora na massa e desaparece no forro: à vista fica só o módulo, sem aba aparente.

GRID MICRO

EMBUTIDO LINEAR DARKLIGHT

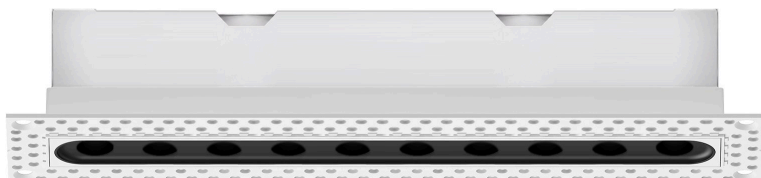

4 W · 9 W · 18 W 165 lm · 415 lm · 627 lm 2700 K · 3000 K 15° · 36° · 60°

POTÊNCIA FLUXO MÉDIO TEMPERATURA DE COR FACHOS

< 14

UGR

VERSÃO	MÓDULO	POTÊNCIA	FLUXO MÉDIO
2 focos	47 mm	4 W	165 lm
5 focos	97 mm	9 W	415 lm
10 focos	187 mm	18 W	627 lm

[VER A LINHA GRID MICRO](#)



03

HALO

Leve no desenho. Marcante na presença. Anel de luz embutido
trimless.



HALO

Um grande halo circular que concentra pontos de luz distribuídos ao longo de todo o aro, criando um elemento gráfico de teto que também ilumina o ambiente de forma equilibrada.

O corpo desaparece no forro e à vista fica somente o círculo de luz.

CONSTRUÇÃO

A estrutura externa é fabricada em chapa de alumínio cortada a laser, soldada a perfis de alumínio extrudados e calandrados – curvados mecanicamente até formar o anel – que compõem o interior enegrecido do halo, reforçando o contraste entre o aro escuro e os pontos de luz. Esse fundo tem furação ao longo de todo o perímetro, onde os módulos de spot se encaixam por sistema magnético: posicionar e reposicionar não pede ferramenta. O aro é preso ao forro por suportes de alumínio perfurados, e uma chapa central fixada por pinos que giram e travam dá acesso interno ao driver e à fiação sem desmontar o conjunto.

HALO

ANEL DE LUZ EMBUTIDO TRIMLESS



24 W · 48 W · 72 W

POTÊNCIA

1570 lm · 3080 lm · 4580 lm

FLUXO LUMINOSO

2700 K · 3000 K · 4000 K

TEMPERATURA DE COR

10° · 36°

FACHOS

19

UGR

VERSÃO	MÓDULOS	POTÊNCIA	FLUXO
Ø 300 mm	12	24 W	1570 lm
Ø 600 mm	24	48 W	3080 lm
Ø 900 mm	36	72 W	4580 lm

[VER A LINHA HALO](#)

04

ORIS

Precisa no direcionamento. Versátil na aplicação. Wall washer de precisão.



ORIS

Luminária desenvolvida para lavagem de paredes, com foco em uniformidade luminosa sobre superfícies verticais – paredes, obras de arte e elementos arquitetônicos.


Cada célula tem seu emissor e um refletor dark light facetado e recuado: vê-se a superfície iluminada, não a fonte.

CONSTRUÇÃO

Corpo em perfil de alumínio extrudado com pintura eletrostática a pó, o que garante resistência mecânica, planicidade das faces ópticas e acabamento durável. Cada ponto de luz recebe um COB (Chip on Board) de alto rendimento – tecnologia que concentra múltiplos chips LED num único substrato, resultando numa fonte mais compacta, homogênea e com melhor gestão térmica do que arranjos de LEDs individuais. Por ser uma óptica indireta, a luz é direcionada e refletida internamente antes de sair pela abertura: é esse desenho, e não a ausência de brilho, que garante aproveitamento luminoso superior a 95% com baixo ofuscamento.

ORIS

WALL WASHER DE PRECISÃO

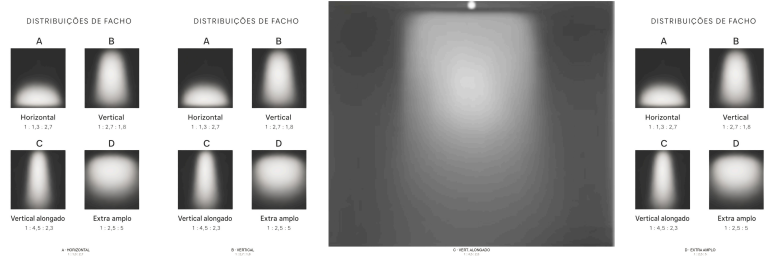

15 W · 30 W

POTÊNCIA

979 a 1410 lm · 2202 a 3171 lm

FLUXO

3000 K · 4000 K

TEMPERATURA DE COR

70,6 a 106 lm/W

EFICÁCIA

< 19

UGR

VERSÃO	POTÊNCIA	FLUXO (FACHO A-D)	EFICÁCIA
2 focos	15 W	979 a 1410 lm	70,6 a 101,5 lm/W
4 focos	30 W	2202 a 3171 lm	73,5 a 106 lm/W


[VER A LINHA ORIS](#)



05

ATLAS

Alto desempenho num desenho compacto. Iluminação geral de alta eficiência.

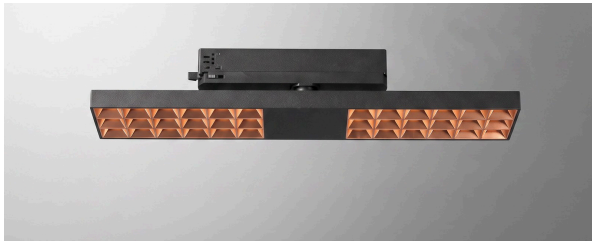

ATLAS

Concebida para iluminação geral de ambientes de trabalho e varejo: perfil ultrafino de 22 mm e UGR < 19 – dentro do limite recomendado pela CIE para espaços de permanência prolongada.

Cada foco fica no fundo de um cone tronco-piramidal espelhado: da linha de visão normal não se encontra a fonte, só a luz que ela entrega.


CONSTRUÇÃO

Perfil de alumínio extrudado já desenhado para receber a PCB, seguida da montagem das lentes – em aberturas de 60° ou 80° – e, por fim, da máscara de acabamento que oculta a fonte da linha de visão direta. É essa sequência construtiva (extrusão → PCB → lente → máscara) que permite à ATLAS conciliar baixa altura de perfil com controle rigoroso do ofuscamento, com aproveitamento luminoso de 90% e eficiência óptica geral acima de 95%. O ofuscamento é ainda controlado por um ângulo de corte confortável de 30°.

ILUMINAÇÃO GERAL DE ALTA EFICIÊNCIA



VER A LINHA ATLAS

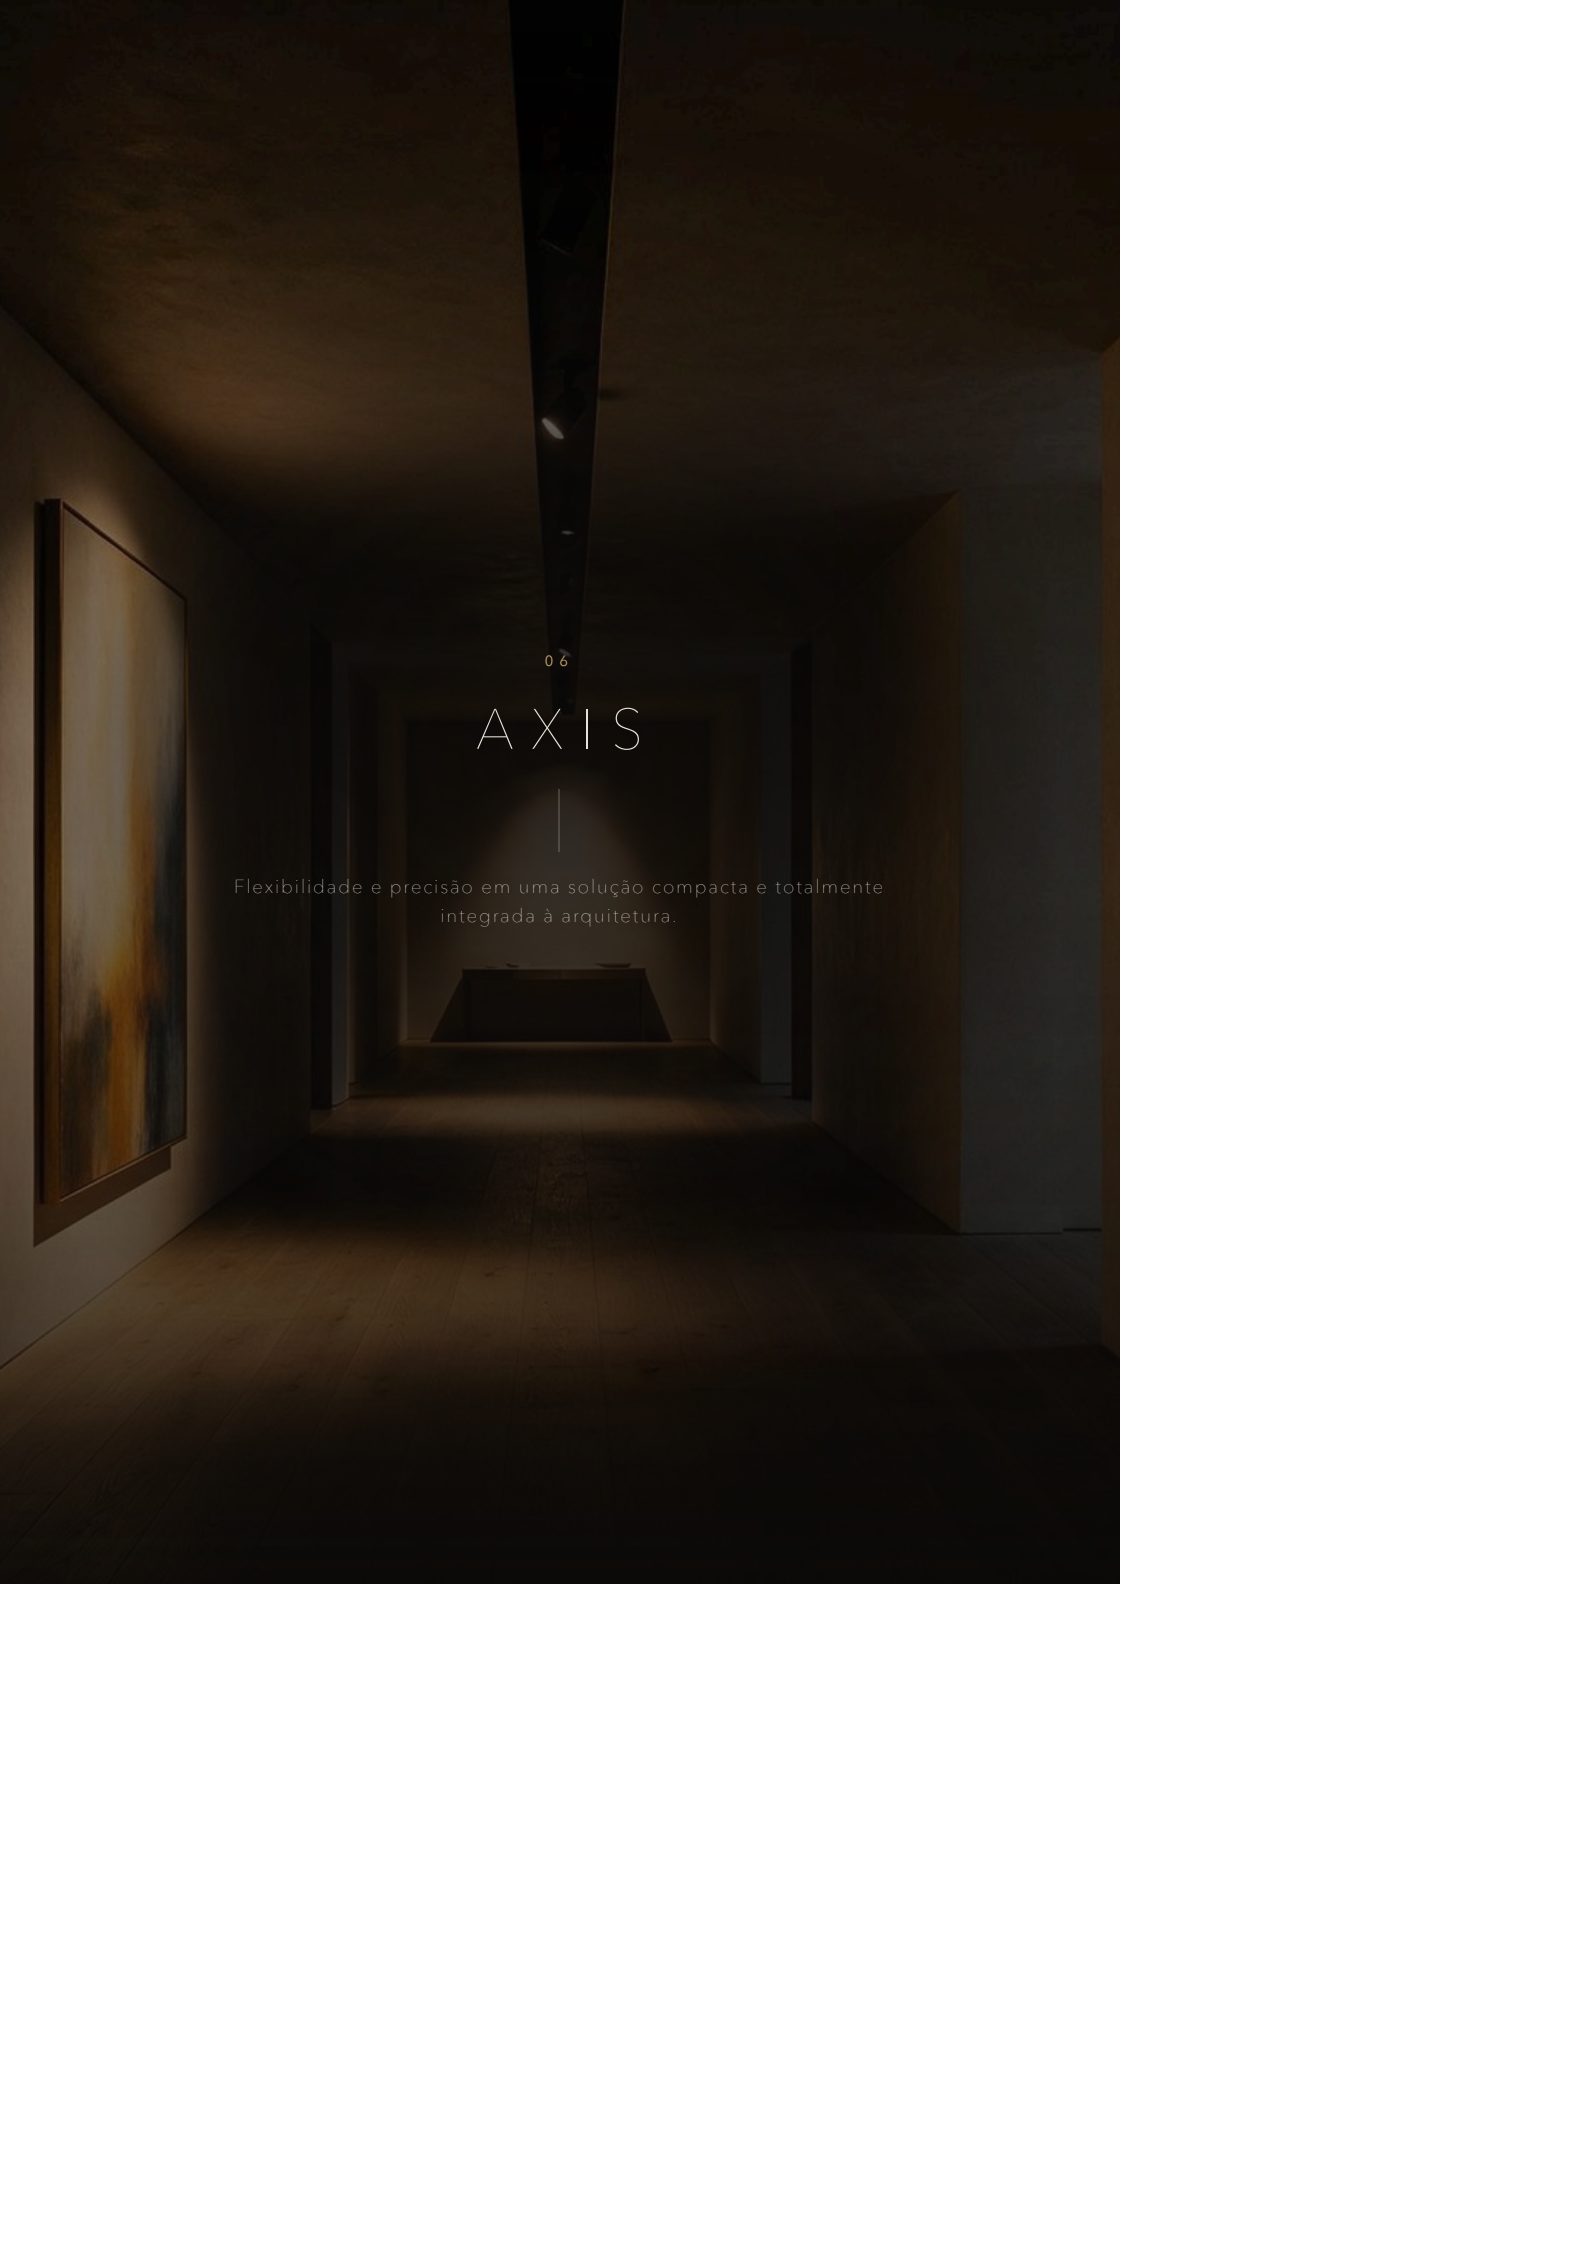

0 6

A X I S

Flexibilidade e precisão em uma solução compacta e totalmente integrada à arquitetura.



AXIS

Alojamento circular de embutir, com 250 mm de diâmetro, que pode receber até três spots e distribuir a luz entre diferentes pontos do ambiente.


O corpo se dissolve no forro e ficam à vista apenas os pontos de luz – para projetos que buscam um teto limpo, sem elementos técnicos aparentes.

CONSTRUÇÃO

Estrutura em alumínio repuxado com acabamento final em pintura eletrostática a pó. Com 250 mm de diâmetro, o alojamento de embutir pode receber até três spots, permitindo distribuir a luz entre diferentes pontos do ambiente com liberdade e controle. Ideal para espaços residenciais, comerciais e expositivos que exigem uma iluminação versátil, discreta e eficiente. Compatível com spots da linha Uni, Tube Winnie e Tube Mini. O sistema conta ainda com duas portinholas ocultas para acesso ao driver sobre o forro, o que permite manutenção sem expor componentes elétricos ao ambiente.

AXIS

ALOJAMENTO Ø 250 MM

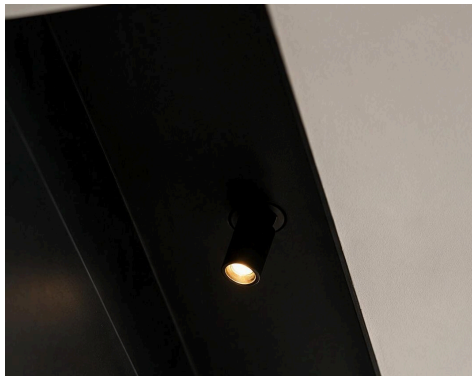

Ø 250 mm	alumínio repuxado	pintura eletrostática a pó
ALOJAMENTO	ESTRUTURA	ACABAMENTO
até três por alojamento	conforme o spot especificado	
SPOTS	FOTOMETRIA	

Tipo	alojamento circular de embutir no forro, sem moldura aparente
Compatibilidade	spots das linhas Uni, Tube Winnie e Tube Mini
Distribuição	a luz se reparte entre diferentes pontos do ambiente, com liberdade e controle
Manutenção	duas portinholas ocultas para acesso ao driver sobre o forro
Aplicação	espaços residenciais, comerciais e expositivos que exigem iluminação versátil, discreta e eficiente

[VER A LINHA AXIS](#)

CATÁLOGO 2026

EFFECT

LIGHTING

SÃO PAULO

Av. dos Tajurás, 285 – Cidade Jardim

CURITIBA

Rua Brig. Franco, 591 – Mercês

FALAR COM A EFFECT

Catálogo 2026 – fichas técnicas

As seis linhas lançadas em 2026 pela CIA de Iluminação, com as especificações completas de cada uma. Especificação e preço sob consulta.

EVIDENZA – ficha técnica

Mini poste desenvolvido para criar pontos de destaque em vitrines, expositores e pequenos cenários. Tem 250 mm de altura padrão e uma cabeça óptica que gira em qualquer direção sobre uma esfera magnética – a luz aponta exatamente sobre o objeto exposto.

ALTURA PADRÃO	250 mm (286 mm com o pino de fixação)
HASTE	tubo de alumínio Ø 10 mm sobre base usinada
CABEÇA ÓPTICA	tubo usinado, 59 x Ø 16 mm
ARTICULAÇÃO	esfera magnética em anel usinado, giro livre
TEMPERATURA DE COR	2700 K · 3000 K · 4000 K
FACHOS	28° · 47°
POTÊNCIA	2,9 W

ORIS – ficha técnica

Luminária desenvolvida para lavagem de paredes, com foco em uniformidade luminosa sobre superfícies verticais – paredes, obras de arte e elementos arquitetônicos. Cada célula tem seu emissor e um refletor dark light facetado e recuado: vê-se a superfície iluminada, não a fonte.

INSTALAÇÃO	trilho eletrificado ou sobrepor com microborda
CÉLULAS	2 ou 4, no mesmo passo, com um emissor por célula
REFLETOR	dark light facetado e recuado
ROTAÇÃO / INCLINAÇÃO	355° / ± 15°, em incrementos de 15°
ÓTICA	assimétrica, abertura de aproximadamente 73°
DISTRIBUIÇÕES	A horizontal · B vertical · C vertical alongado · D extra amplo
POTÊNCIA	15 W (2 focos) · 30 W (4 focos)
FLUXO	979 a 1410 lm · 2202 a 3171 lm, conforme o fecho
EFICÁCIA	70,6 a 106 lm/W, conforme o fecho
TEMPERATURA DE COR	3000 K · 4000 K
UGR	< 19
CRI	Ra 90
IP / IK	IP20 · IK03
MATERIAL	alumínio + PC
REGULAGEM	DALI
VIDA ÚTIL	50.000 h
ACABAMENTOS	branco RAL 9016 · preto RAL 9005
PERFIS DE FACHO	A – Horizontal (1 : 1,3 : 2,7) – distribuição mais aberta na base, para lavagens de pé-direito baixo B – Vertical (1 : 2,7 : 1,8) – fecho alongado, para paredes de altura intermediária C – Vertical alongado (1 : 4,5 : 2,3) – maior alcance vertical, para pés-direitos altos ou fachadas D – Extra amplo (1 : 2,5 : 5) – abertura ampla e simétrica, para grandes painéis e murais

ORIS.EFFECT.IND.BR

ATLAS – ficha técnica

Concebida para iluminação geral de ambientes de trabalho e varejo: perfil ultrafino de 22 mm e UGR < 19 – dentro do limite recomendado pela CIE para espaços de permanência prolongada. Cada foco fica no fundo de um cone tronco-piramidal espelhado: da linha de visão normal não se encontra a fonte, só a luz que ela entrega.

VERSÕES	Slim (545 mm) · Duo 03 e Duo 05 (455 mm)
FOCOS	36 em dois blocos de 6 × 3 · 60 em dois blocos de 6 × 5
CORPO – DUO 03	455 × 95 mm
CORPO – DUO 05	455 × 155 mm
ALTURA DO CORPO	22 mm
ALTURA TOTAL	86 mm com o adaptador de trilho
POTÊNCIA	20 W (Slim) · 15 W (Duo 03) · 28 W (Duo 05)
FLUXO	3000 lm · 2250 lm · 4200 lm
EFICÁCIA	150 lm/W
FACHOS	60° · 80°
ROTAÇÃO	350°
CÉLULA	cone tronco-piramidal de quatro paredes espelhadas
EMISSOR	chip plano no fundo da célula, sem domo
ÂNGULO DE CORTE	30° (comfort anti-glare)
TEMPERATURA DE COR	3000 K · 4000 K
UGR	< 19
CRI	Ra 90
IP / IK	IP20 · IK04
MATERIAL	alumínio + PC
REGULAGEM	DALI
VIDA ÚTIL	50.000 h
INSTALAÇÃO	trilho eletrificado, adaptador integrado ao dorso
ACABAMENTOS	branco RAL 9016 com refletor prata · preto RAL 9005 texturizado com refletor cobre

ATLAS.EFFECT.IND.BR

AXIS – ficha técnica

Alojamento circular de embutir, com 250 mm de diâmetro, que pode receber até três spots e distribuir a luz entre diferentes pontos do ambiente. O corpo se dissolve no forro e ficam à vista apenas os pontos de luz – para projetos que buscam um teto limpo, sem elementos técnicos aparentes.

TIPO	alojamento circular de embutir no forro, sem moldura aparente
ALOJAMENTO	Ø 250 mm
ESTRUTURA	alumínio repuxado
ACABAMENTO	pintura eletrostática a pó
SPOTS	até três por alojamento
COMPATIBILIDADE	spots das linhas Uni, Tube Winnie e Tube Mini
DISTRIBUIÇÃO	a luz se reparte entre diferentes pontos do ambiente, com liberdade e controle
MANUTENÇÃO	duas portinholas ocultas para acesso ao driver sobre o forro
APLICAÇÃO	espaços residenciais, comerciais e expositivos que exigem iluminação versátil, discreta e eficiente
FOTOMETRIA	conforme o spot especificado

AXIS.EFFECT.IND.BR

Perguntas frequentes

Quantas linhas tem o catálogo 2026 da Effect Lighting?

Seis: EVIDENZA (micro poste para vitrines), GRID MICRO (embutido linear darklight), HALO (anel de luz embutido trimless), ORIS (wall washer de precisão), ATLAS (iluminação geral de alta eficiência) e AXIS (alojamento circular de embutir, Ø 250 mm).

Quem fabrica as luminárias do catálogo?

A CIA de Iluminação, há 37 anos no mercado, com processos de fabricação próprios: alumínio extrudado, injetado ou repuxado, usinagem de precisão e pintura eletrostática a pó. A Effect Lighting é o showroom que integra curadoria em iluminação decorativa, soluções técnicas e automação, com unidades em São Paulo e Curitiba.

Qual luminária do catálogo serve para lavagem de parede?

A ORIS. É um wall washer de precisão com quatro perfis de fecho (A horizontal, B vertical, C vertical alongado e D extra amplo) e angulação ajustável em incrementos de 15°, para uniformidade sobre paredes, obras de arte e elementos arquitetônicos.

Quais linhas somem no forro?

GRID MICRO, HALO e AXIS. O GRID MICRO usa suporte plaster-in que recebe a massa; o HALO é embutido trimless, com o corpo dentro do forro e só o círculo de luz à vista; a AXIS é um alojamento circular de Ø 250 mm, sem moldura aparente, que recebe até três spots.

As luminárias do catálogo são dimerizáveis?

Sim. Todas trabalham com driver remoto e controles On-Off, Forward Phase, DALI 0-10V e Push-Dim. ORIS e ATLAS têm regulagem DALI especificada em ficha.

Qual linha tem o menor ofuscamento?

O GRID MICRO, com UGR < 14, pela geometria darklight: cavidade de Ø 9,6 mm por foco com a fonte recuada e barra antiofuscante preta fosca. ORIS e ATLAS ficam em UGR < 19, dentro do limite recomendado pela CIE para espaços de permanência prolongada.

Quantos spots cabem na AXIS e quais são compatíveis?

Até três spots por alojamento de Ø 250 mm, o que permite distribuir a luz entre diferentes pontos do ambiente com liberdade e controle. É compatível com spots das linhas Uni, Tube Winnie e Tube Mini. A fotometria – potência, fluxo, fecho, temperatura de cor, CRI e UGR – é a do spot especificado.

Como especificar e comprar?

Especificação e preço sob consulta, pelos showrooms de São Paulo (Av. dos Tajurás, 285 – Cidade Jardim) e Curitiba (Rua Brig. Franco, 591 – Mercês), ou por effect.ind.br.

Catálogo 2026 da [Effect Lighting](#), fabricante brasileira de luminárias arquitetônicas, com showrooms em Curitiba e São Paulo. Especificação e preço sob consulta.

Páginas das linhas: [EVIDENZA](#) · [GRID MICRO](#) · [HALO](#) · [ORIS](#) · [ATLAS](#) · [AXIS](#).

[Baixar este catálogo em PDF](#) (A4, 27 páginas).

ATUALIZADO EM 18 DE AGOSTO DE 2026